

**Ausführung:**

- nahtloser, aus einem Stück gefertigter Kunststoffbehälter
- alle Einbauteile aus Kunststoff
- geringe Wartungskosten durch leicht zu reinigende Innenfläche
- PKW- und oder LKW-befahrbar

**Einsatzgebiete:**

- Schmutzwasserbehandlung in gastronomischen und fleischverarbeitenden Betrieben

**Lieferumfang:**

- Behälter mit Verrohrung
- Schachtabdeckung (LKW oder KW befahrbar)
- Probeentnahmeschacht
- Teleskop-Domschacht



**Produktvorteile:**

- keine Geruchsbelästigung im Gebäude
- platzsparend

**Technische Daten:**



Art.-Nr.

23701

**Abmessungen:**

Typ: NS 2 / NS 4

Typ: NS 7/ NS 10/ NS 15

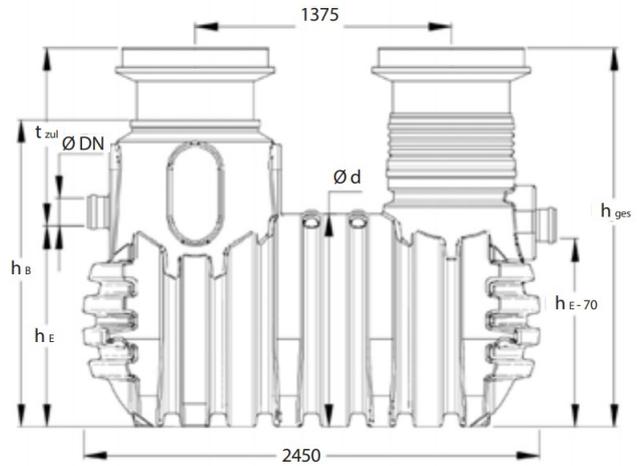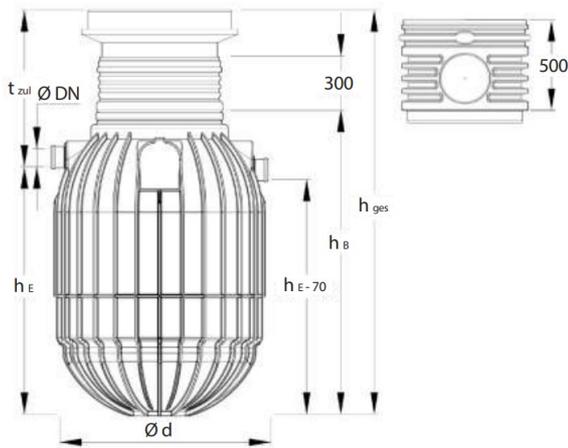

Fettabscheider		NS 2-200-2	NS 4-500	NS 7-700	NS 10-1500	NS 15-1500
Anschluss Ø DN		110	110	160	200	200
H <sub>E</sub> (mm)		820	1350	1080	1280	1280
Abdeckung Kl. B*	t <sub>zul</sub> (mm)	800-980	870-1050	880-1060	930-1110	930-1110
	h <sub>ges</sub> (mm)	1620-1800	2220-2400	1960-2140	2210-2390	2210-2390
Abdeckung Kl. D*	t <sub>zul</sub> (mm)	830-1010	910-1090	920-1100	970-1150	970-1150
	h <sub>ges</sub> (mm)	1650-1830	2260-2440	2000-2180	2250-2430	2250-2430
Behälter	Ø d (mm)	1160	1160	1150	1400	1400
	h <sub>B</sub> (mm)	1030	1650	1655	1905	1905
	Masse (kg)	41,0	100,0	165,0	250,0	250,0

\* Bei Verwendung des Zwischenstücks 500 vergrößern sich die Einbautiefen um 200 mm.