

**Ausführung:**

- Überwindet Probleme mit der Schwerkraftentwässerung und ermöglicht Kellerduschen
- kompakte Größe für diskreten Einbau
- Schalldruckpegel (1m) bei 46 dB
- Einschalthöhe 55 mm
- Aufbauhöhe Duschtasse 12 cm
- Betriebstemperatur 35°C
- vorbereiteter, beidseitig nutzbarer Duschzulauf DN 40
- Druckabgang DN 32
- Behälterentlüftung durch Aktivkohlefilter
- Schutzgrad IP 44

**Einsatzgebiete:**

- Pumpe geeignet für Dusche und Waschbecken

**Lieferumfang:**

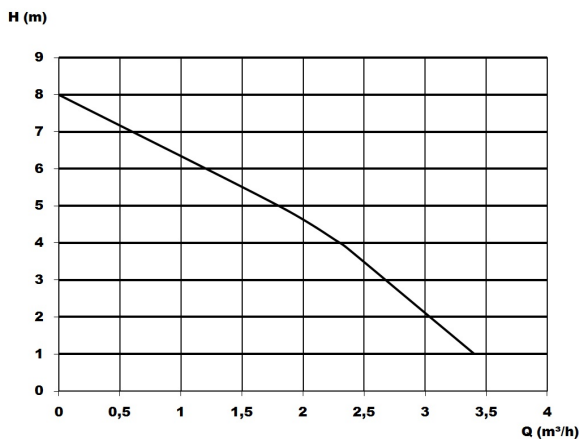
- Rückschlagventil


**Produktvorteile:**

- vielseitig einsetzbar (Dusche & Waschtisch) durch 2 Einlässe seitlich unten
- niedrige Einschalthöhe

**Technische Daten:**

Art.-Nr.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
21547	230	250	1,3	4,2	4,0	293	177	167	3,7

**Kennlinie:**

**Werkstoffe:**

Dichtung Motor:	Wellendichtring
Dichtung Pumpe:	Gleitingdichtung
Werkstoff Motorgehäuse:	PA 12 30% GF
Werkstoff Pumpengehäuse:	PA 66 15% GF
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4305
Werkstoff Behälter:	PP

**Abmessungen:**

