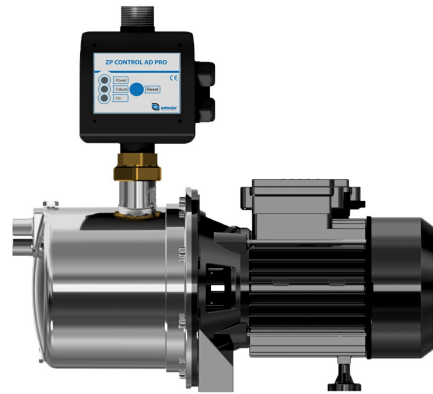


**Ausführung:**


- ruhiger Lauf
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Motorlager mit lebenslanger Schmierung
- selbstsaugend bis 8 m
- mit Ad Pro, fertig verkabelt, inkl. 1,4 Meter Netzkabel und Stecker
- Schaltautomat AdPro: Einstellbarer Einschaltdruck von 1,5 bis 3,5 bar. Beim öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein. Sind alle Verbraucher geschlossen schaltet die Pumpe automatisch ab. Zusätzlicher Trockenlaufschutz

**Einsatzgebiete:**

- Hauswasserversorgung
- Wasserversorgung aus Brunnen, Quellen und Gewässern
- Gartenbewässerung und Beregnung
- Druckerhöhung
- Für Anlagen mit großer Ansaughöhe
- Zur Förderung von klarem Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile


**Technische Daten:**

Art.-Nr.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	DA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
23278	230	1300	900	5,2	2800	5,0	54,0	1" AG	416	200	430	14,3

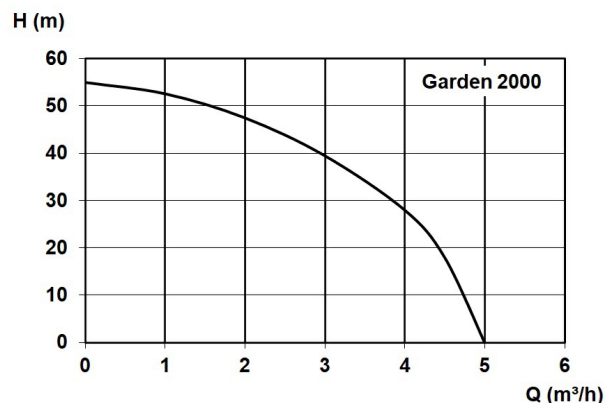**Kennlinie:**

**Werkstoffe:**

Werkstoff Laufrad:	Noryl
Dichtung Pumpe:	Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Werkstoff Motorgehäuse:	Grauguss
Werkstoff Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4301

**Abmessungen:**

