

### Ausführung:

- Vollautomatische, elektronische Steuerung der gesamten Anlage
- In Kombination mit den Pumpen CPS 15/20/25 oder Combipress 60
- Hausinterne, bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung

### Einsatzgebiete:

- Kompakte Einheit zur automatischen Steuerung und Trinkwassernachspeisung von Regenwassernutzungsanlagen
- Ein- oder Zweifamilienhaus

### Lieferumfang:

- Füllstandsgeber mit 25 m Kabel
- Wandbefestigungs-Set




### Produktvorteile:

- steckerfertige, automatische Steuerungs- und Trinkwassernachspeisungseinheit
- mit verschiedenen Pumpentypen kombinierbar
- hohes Speichervolumen und hohe Durchflussrate ermöglichen den Einsatz großer Pumpen
- zur einfachen Nachrüstung für vorhandene horizontale Kreiselpumpen
- integrierte Rückschlagklappe für Installation unterhalb der Rückstauenebene
- Typ Comfort: Füllstandsanzeige durch elektrischen Druckaufnehmer, Anschlussmöglichkeit für Zubringerpumpe oder Rückstauwächter

### Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	In [A]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
20454	230	16	700	220	600	9

### Einbauzeichnung:

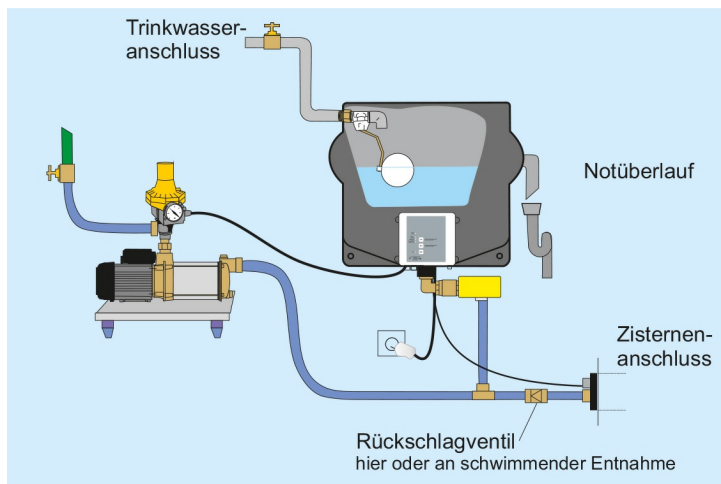

**Abmessungen:**

