Schmutzwassertauchpumpen

S-Vectis 400

Schmutzwasser-Tauchpumpe für aggressive Medien

Ausführung:

- Schmutzwassertauchpumpe für aggressive Medien aus korrosionsbeständigem, schlagfestem Kunststoff und besonders hochwertigem Edelstahl
- Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzl. Wellendichtring
- integrierte Entlüftungsschraube
- horizontaler Druckabgang 1¼“ AG
- Automatikbetrieb durch Hebel-Schwimmerschalter
- Flachsaugfunktion durch abnehmbares Saugsieb
- Dauerbetrieb durch mitgelieferte Arretierung möglich
- inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, Rückschlagklappe, Anschlussbogen 90° 1¼“ IG

Einsatzgebiete:

- Förderung von leicht saurem Kondensat, aggressiven oder salzhaltigen Medien (max. 15% Salzgehalt)
- transportable Pumpe zur Notentwässerung
- Entwässerung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Dusche, Waschmaschine, Waschtisch usw.

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P_1 [W]	P_2 [W]	In [A]	n [min-1]	Qmax [m^3/h]	Hmax [m]	KG [mm]	DA	EINmin [mm]	AUSmin [mm]	D [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
23018	230	400	300	1,4	2800	7,0	7,5	10	1 1/4" AG	190	90	138	280	183	254	5

Kennlinie:

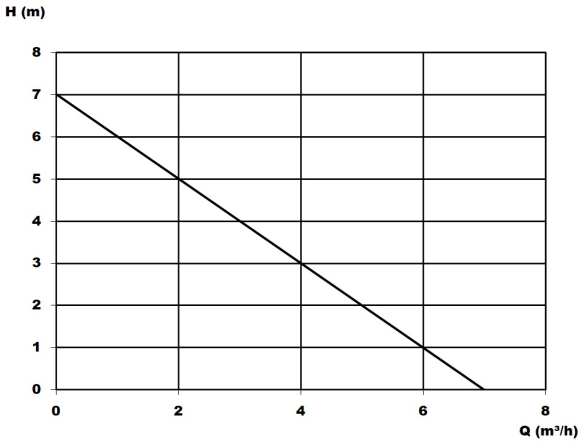

Werkstoffe:

Werkstoff Laufrad:	PA6 GF25
Dichtung Motor:	Gleitringdichtung
Dichtung Pumpe:	Wellendichtring
Werkstoff Motorgehäuse:	Edelstahl 1.4404
Werkstoff Pumpengehäuse:	PP GF30
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4404

Zehnder Pumpen GmbH · Zwönitzer Str. 19 · 08344 Grünhain-Beierfeld · Telefon: +49 37 74 / 52 - 100 · Telefax: +49 37 74 / 52 - 150 · e-mail: info@zehnder-pumpen.de
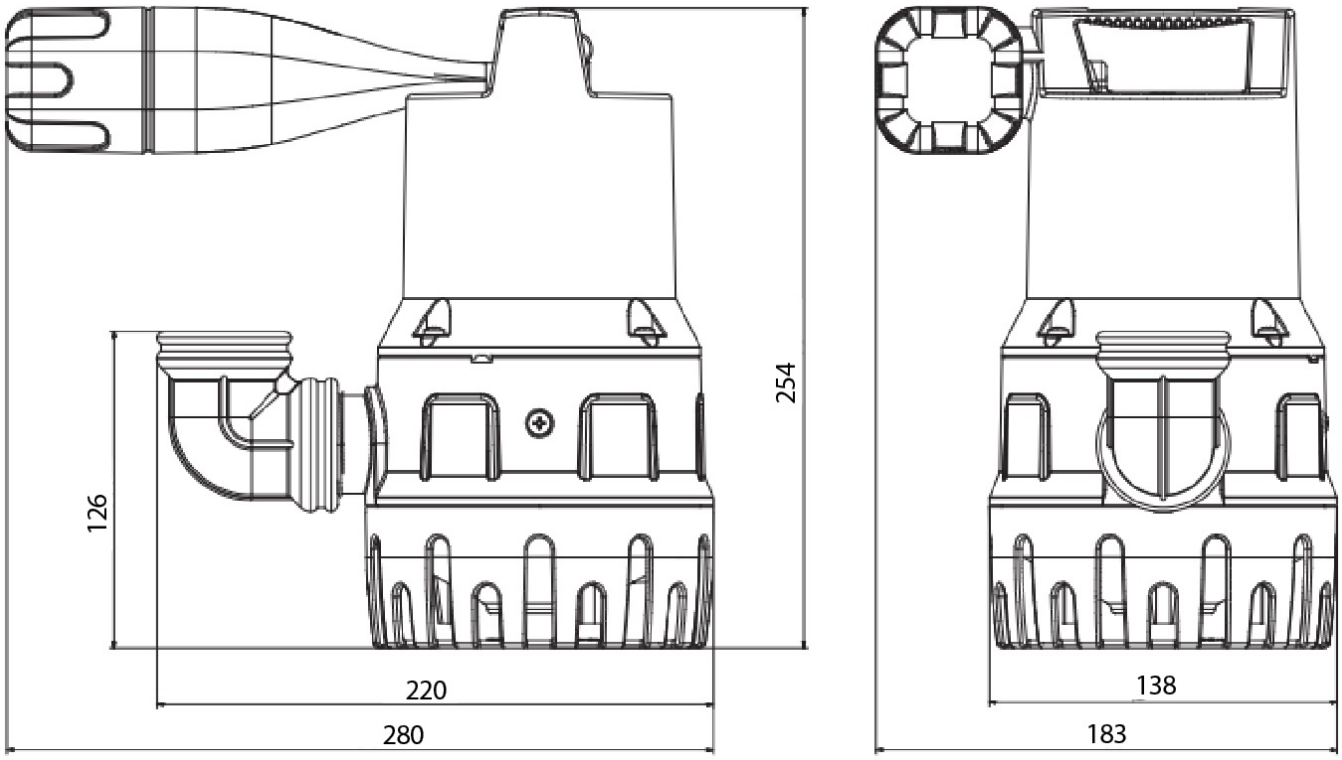
Abmessungen: